


TouchLink en SmartOne fjernkontroll til en Zigbee enhet

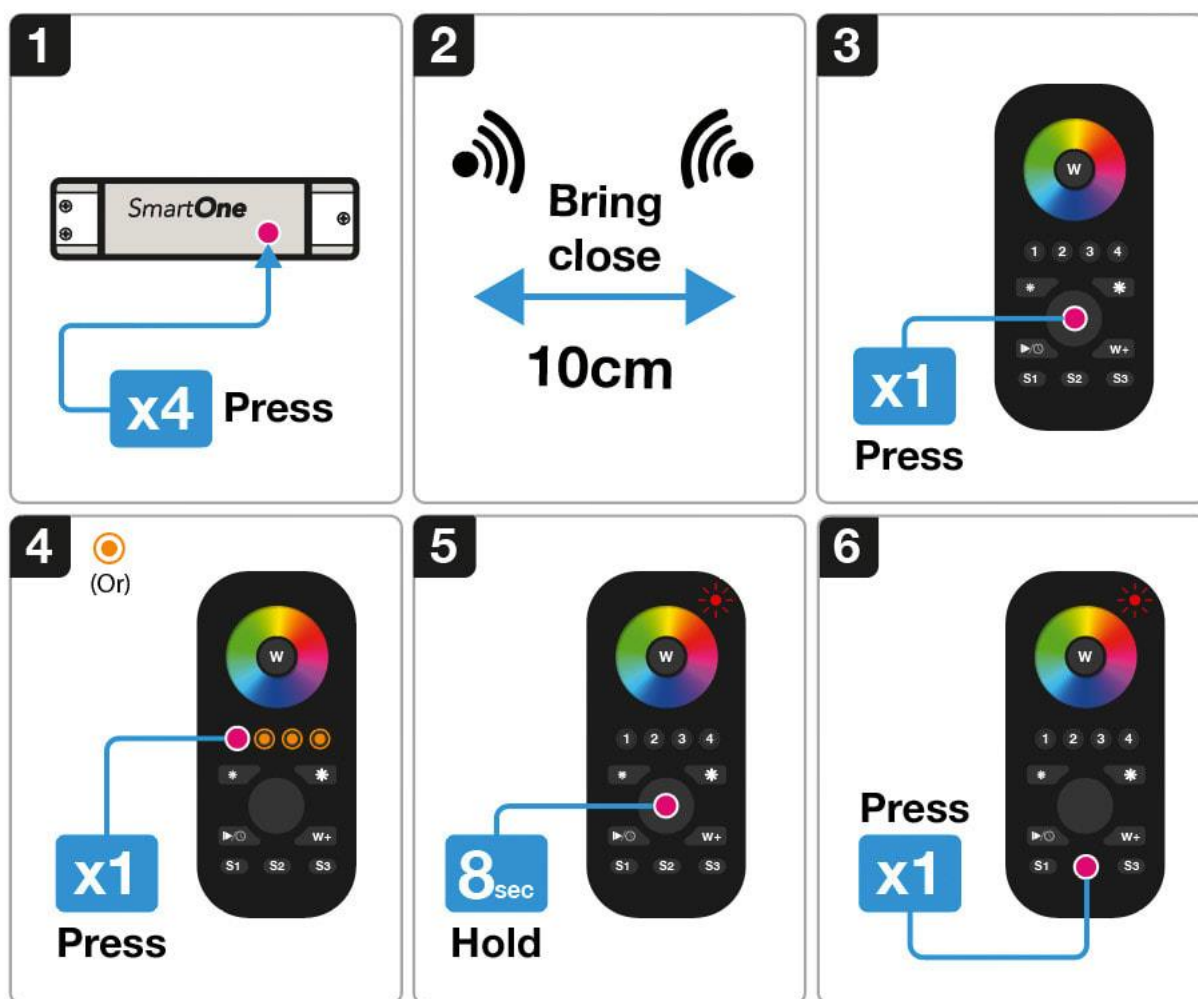

1. Sett Zigbee-enheten i tilkoblingsmodus til TouchLink (se brukermanual). Merk: vær sikker på at enheten er reset og ikke TouchLink til noen andre fjernkontroller.

2. Hold fjernkontrollen og Zigbee-enheten inne 10 cm rekkevidde.


3. Trykk på "av og på-knappen" for å skru på fjernkontrollen. Rødt LED-indikator lys vil bekrefte at enheten er på.

4. Trykk på sonen du vil koble til.

5. Hold "av og på-knappen" inne i 8 sekunder eller til LED-indikator lyset gløder rødt.


6. Trykk på S2 knappen for å starte TouchLink sammenkoblingen.

Koble til SmartOne fjernkontroll til en Zigbee Smart Hub

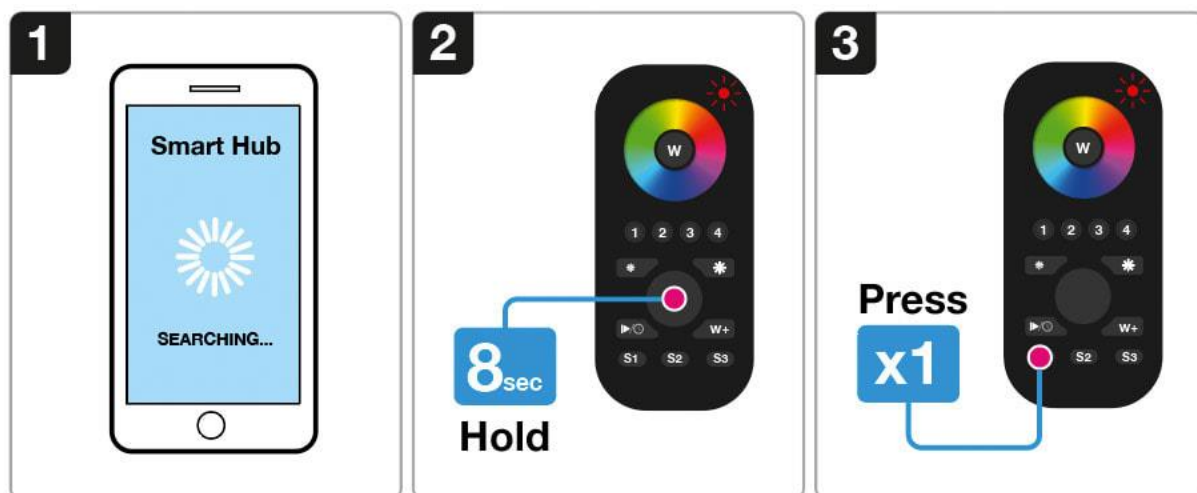

1. Velg å legge til en ny enhet fra din compatible Zigbee Hub grensesnitt og start å søk etter nye Zigbee-enheter på nettverket.
2. Hold hoved av-på knappen fra fjernkontrollen til det røde LED-indikator lyset bytter til grønn.
3. Trykk på S1 knappen på fjernkontrollen for å starte sammenkoblingen.

Programmere en til tre forskjellige scener

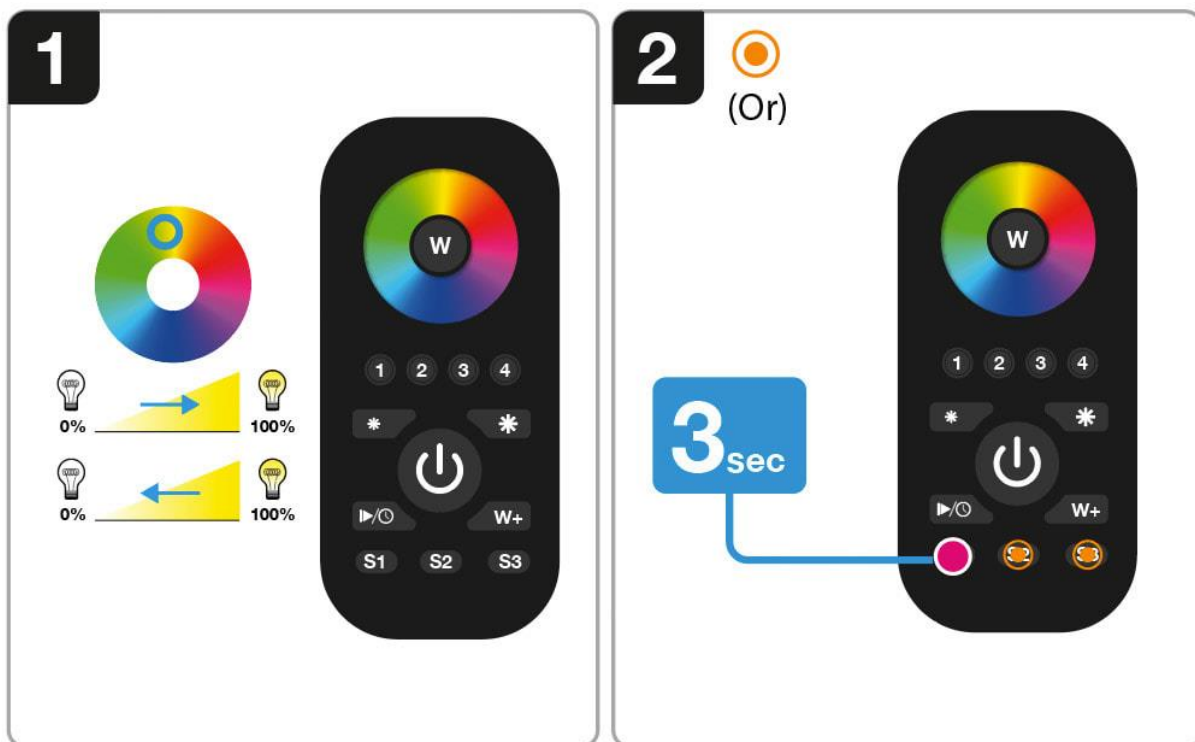


1. Juster lysstyrken til alle tilkoblede lys til din valgte innstilling.

2. Hold på S1, S2 eller S3 knappen for å lagre innstillingene.

Merk: For å erstatte en scene, gjenta trinn 1-2 igjen.

Gjenopprett SmartOne fjernkontrollen til fabrikkinnstillinger

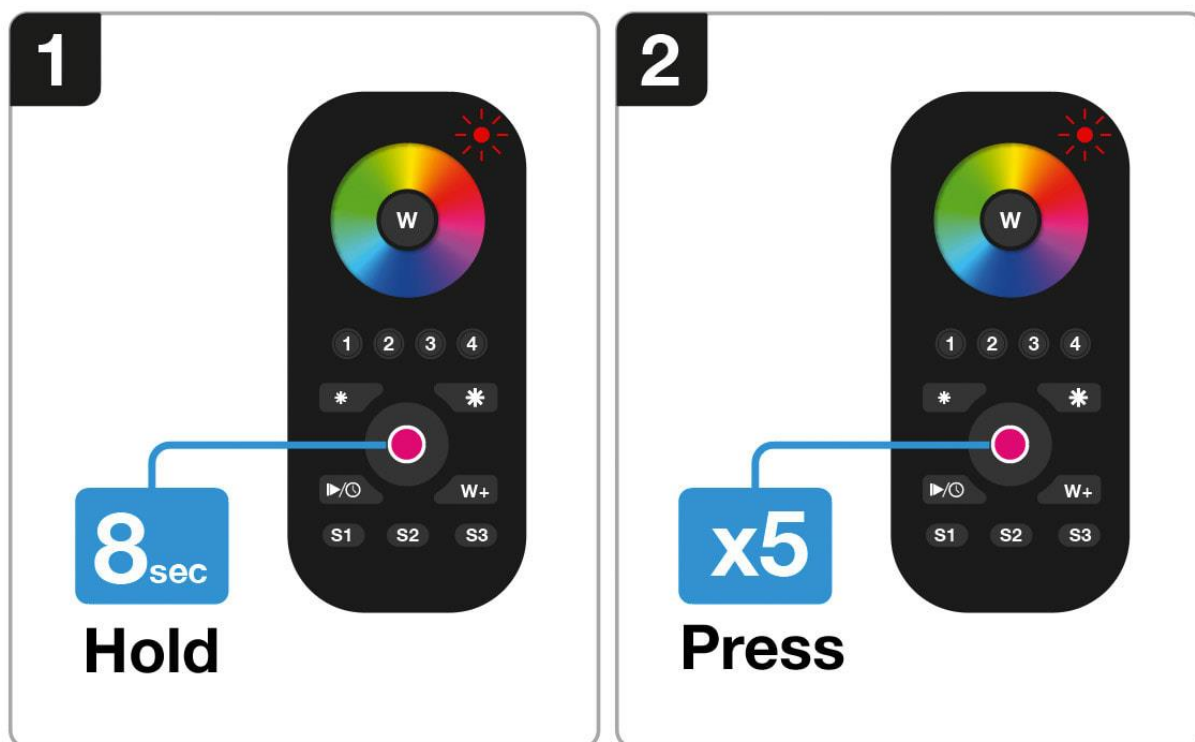

1. Hold inne hovedstrømknappen til fjernkontrollen til det røde LED-indikator lyset gløder rødt.

2. Trykk på hovedstrømknappen til fjernkontrollen 5 ganger for å nullstille fjernkontrollen.

Merk: Dette vil nullstille fjernkontrollen og slette alle innstillinger som er gjort på fjernkontrollen.